

Telefon-Rufumleitung browserbasiert von zuhause aus konfigurieren

Login wie gewohnt über CITRIX.

Dann Browser starten.

Über den Link <http://192.168.10.1/admin/Start.asp>

gelangt man zum Login für die Konfiguration des eigenen Telefonapparates:

Benutzername: „Rufnummer“



Bsp. 724

Passwort: 0 + „Rufnummer“

Bsp. 0724



Unter dem Reiter „Leistungsmerkmale“ – „Anwesenheit“ – „Abwesend“ hinterlegt man nun die Rufnummer, auf die weitergeleitet werden soll.

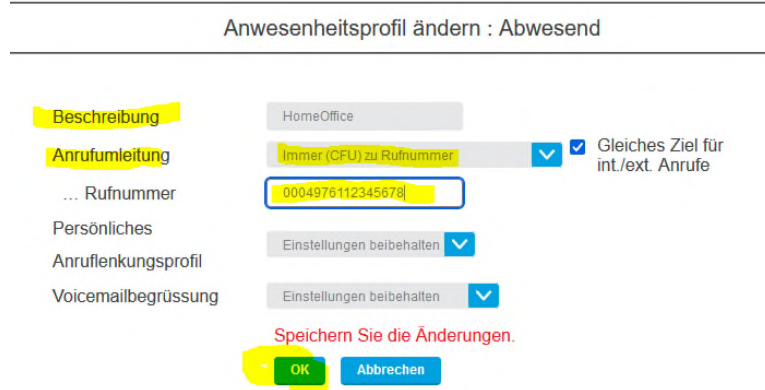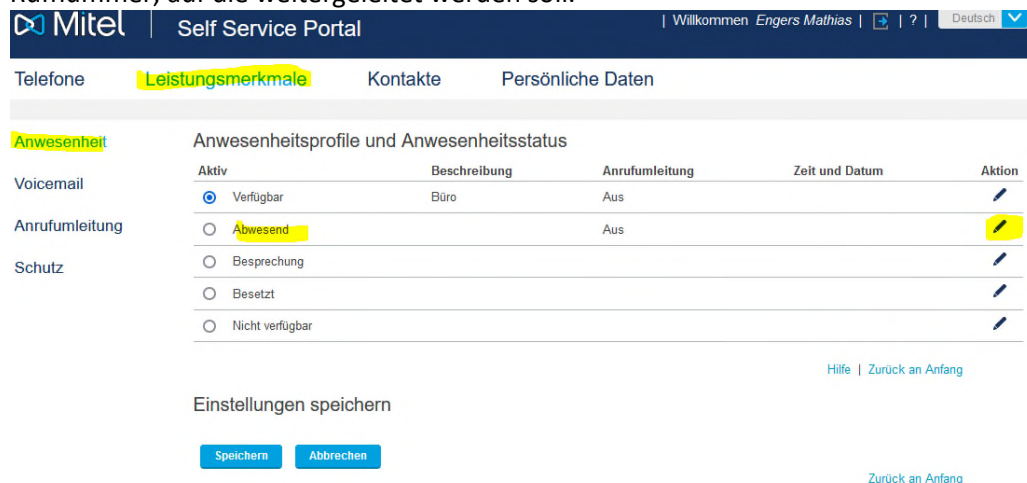

ACHTUNG! Rufnummer ohne Null, aber immer mit Amts- und Ländervorwahl eingeben. Also 0 0049 xxxxxxxx. Auf „OK“ klicken und die Einstellung „Abwesend“ ist dauerhaft konfiguriert.


Self Service Portal
| Willkommen Engers Mathias |  | ? | Deutsch 

Telefone
Leistungsmerkmale
Kontakte
Persönliche Daten

Anwesenheit

Voicemail

Anrufumleitung

Schutz

Anwesenheitsprofile und Anwesenheitsstatus

Aktiv	Beschreibung	Anrufumleitung	Zeit und Datum	Aktion
☐ Verfügbar	Büro	Aus		
☒ Abwesend	HomeOffice	Immer (CFU) → 0004976112345678		
☐ Besprechung				
☐ Besetzt				
☐ Nicht verfügbar				

[Hilfe](#) | [Zurück an Anfang](#)

Einstellungen speichern

Speichern

Abbrechen

[Zurück an Anfang](#)

Jetzt noch auf „Speichern“ klicken und die Rufumleitung ist aktiv.

Zum Deaktivieren den Haken wieder auf „Verfügbar“ setzen und „Speichern“ klicken.

Bei dieser Variante bleibt die Rufnummer dauerhaft stehen.

Über den Reiter „Persönliche Daten“ bitte das Passwort ändern, da sonst Kollegen Änderungen vornehmen können.

Über den Reiter „Telefone“ kann man auch jederzeit die Tasten, statt am Apparat direkt, bequem über den Browser konfigurieren.